





Teyman

www.teyman.com

CYMD-32×39

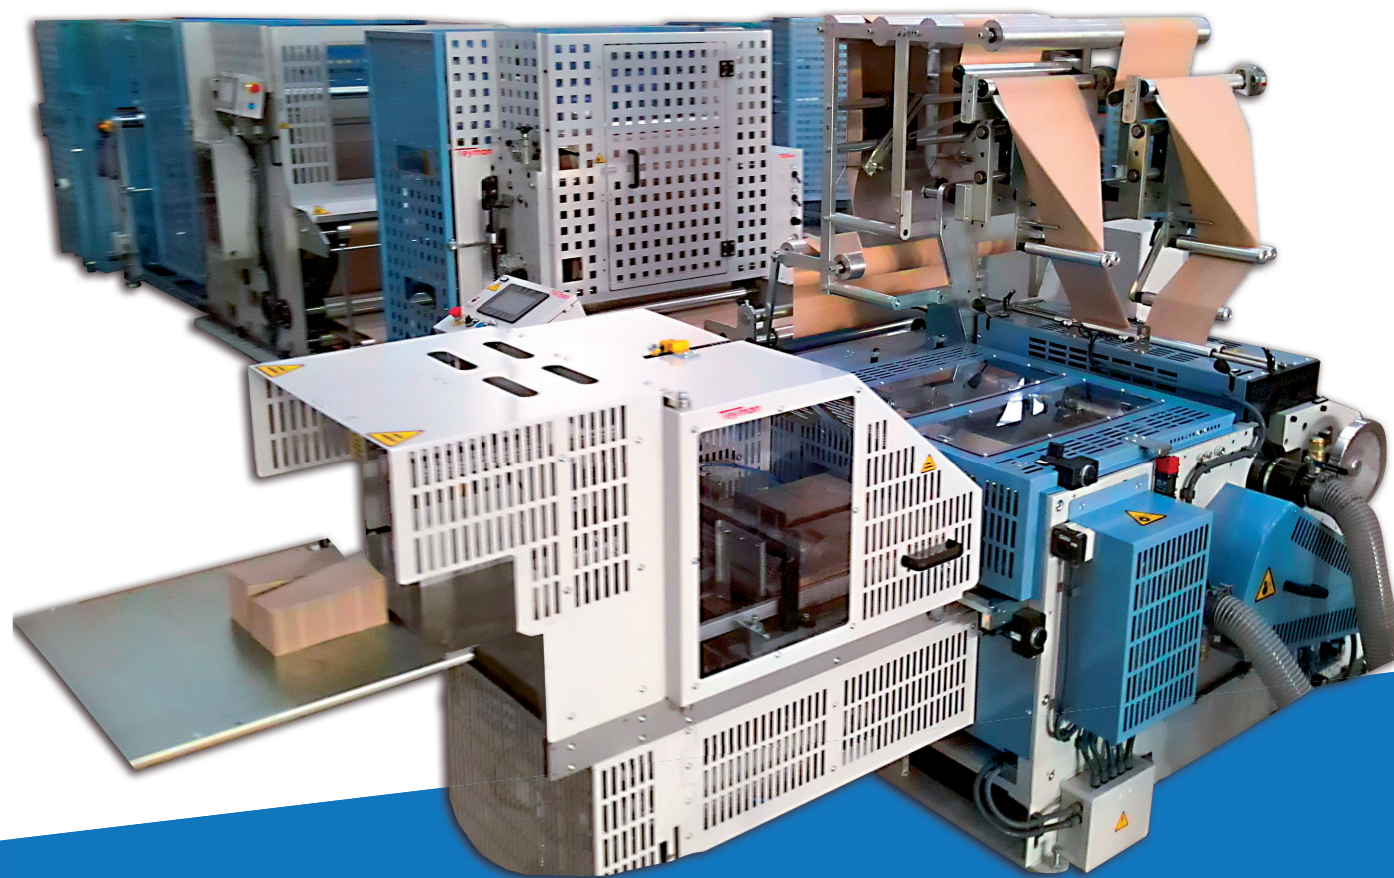

Máquina Canguro y Maxiservi doble

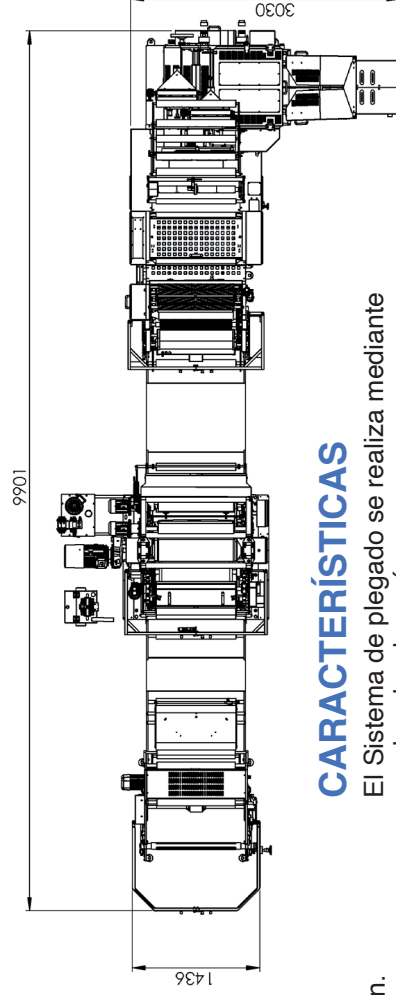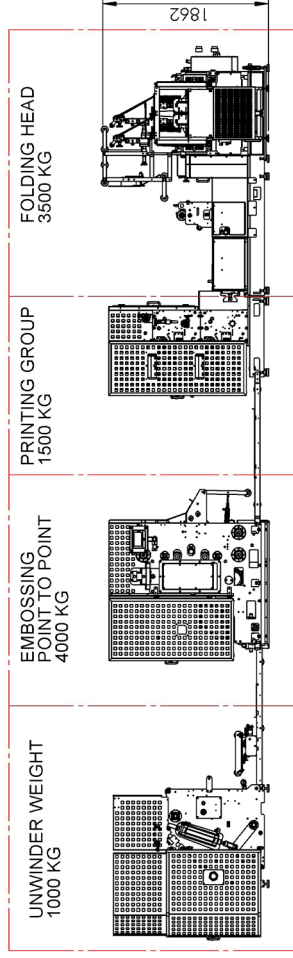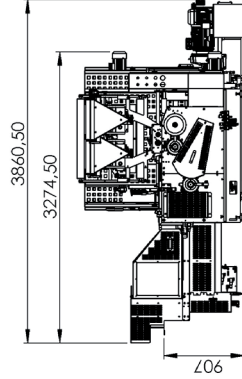

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima: 150 m/min.

Diámetro bobina max: 1200 mm.

Ancho de bobina: de 640 a 780 mm.

Cilindro gofrador: acero-cartón.

Presión de aire de trabajo: 6 bar.

Longitud: 9901 mm.

Ancho máquina: 3030 mm.

Altura: 1862 mm.

Peso: 10.000 kg.

Materiales: tissue 1 capa y multicapa, tejido no tejido, air laid

Potencia eléctrica: 32'5 Kw.

Conexiones eléctricas: 3 x 400V + N/PE.

Capacidad productiva max: 750 Ud/min.

CARACTERÍSTICAS

El Sistema de plegado se realiza mediante una bomba de vacío.

Posibilidad de realizar 2 formatos de servilletas: Kanguro y Maxi-servi, en 4 formatos cada uno, 32x32, 32x39, 39x32 e 39x39.

El cambio de formato será efectuado en unos 20 minutos por personal experimentado.

La altura de la solapa puede variar de 5 a 10 cm.

OPCIONES ADICIONALES

Desbobinador max 1500mm.

Grupo tintero flexo.

Gofrador acero/acero.

Alineador para papel.

Mantenimiento remoto por modem.

Gofrador punta-punta.

Transferencia Automática.

Formato de plegado 1/6.

FORMATO Y DIMENSIONES		Maxi-service		Kangaroo	

