


BA-1200

Teyman

www.teyman.com

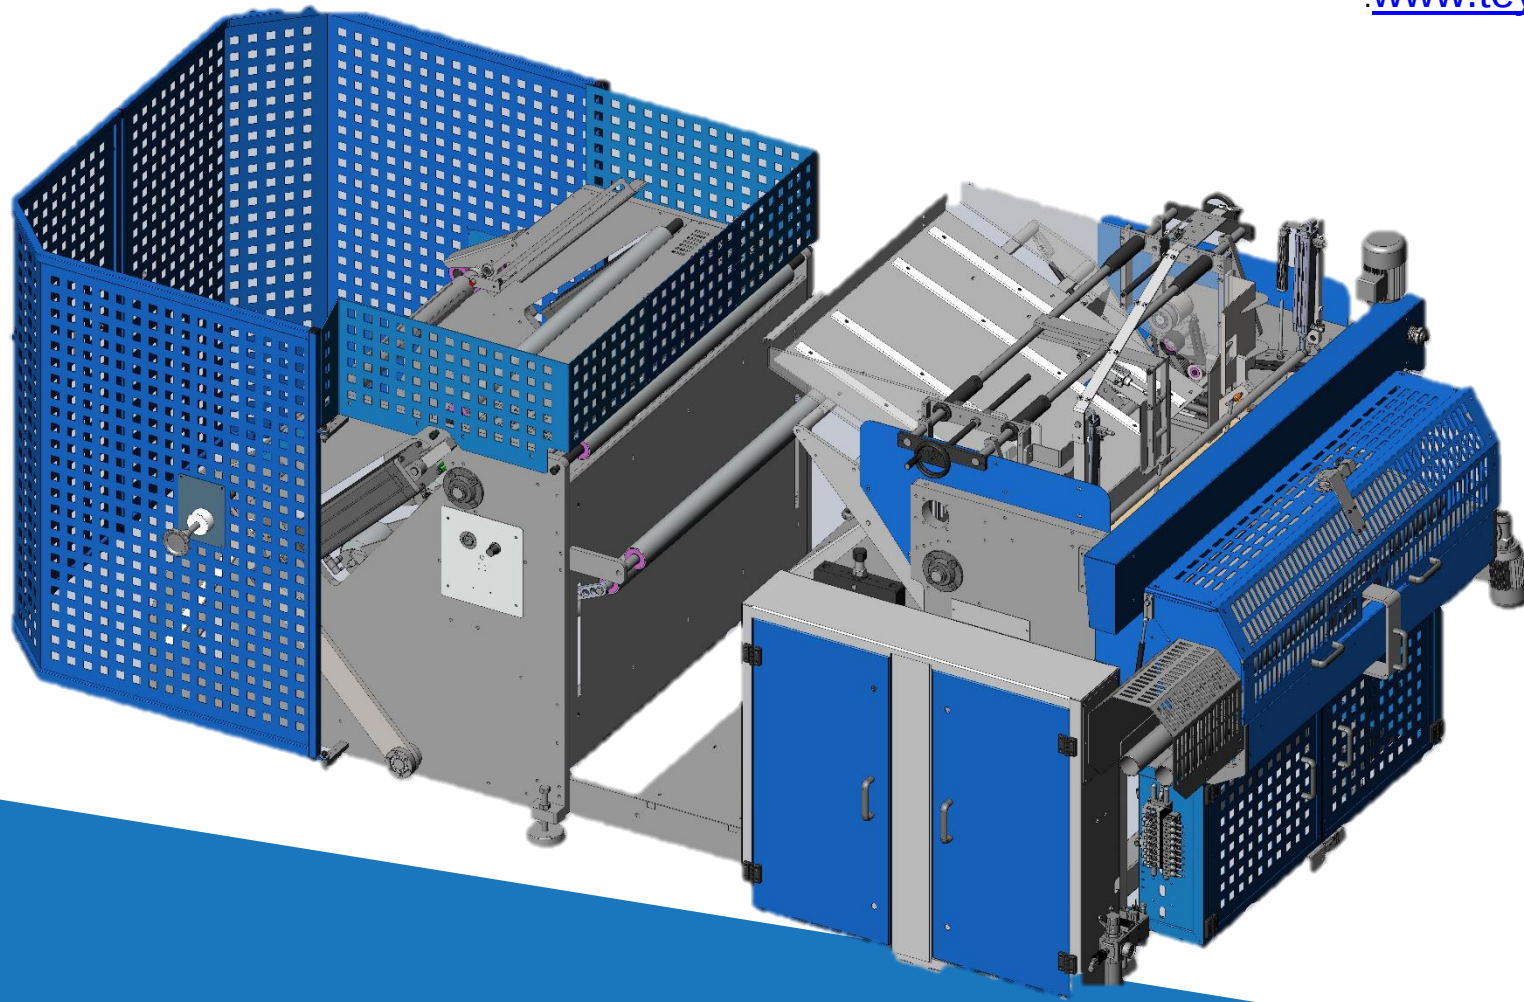

BOBINADORA DE ROLLOS

DATOS TÉCNICOS

Material: papel OFFSET BOB de 35gr hasta 60gr.

Velocidad máxima: 250mts/min.

Rollo terminado:

Equipada con un desbobinador de $\varnothing 1500\text{mm}$ con control automático de tensión del papel, cargador neumático de bobinas y desplazador mecánico de la bobina.

Deposito ajustable para tubos de cartón de $\varnothing 40$ hasta $\varnothing 75\text{mm}$

Alimentación de los tubos de cartón y extracción de rollo automático.

Potencia instalada 12 Kw.

Aproximadamente.

Voltaje 380 v.c.A.

Normativa CEE.

Diseñada y fabricada por Teyman Converting, S.L., en España.

CARACTERÍSTICAS

Equipada con contador de metros y célula detectora de diámetro de rebobinado.

Encolado y corte transversal automático.

Pre-corte. Marcador de servicios fijo incorporado con 2 cuchillas a 20 ó 30 cm., ó con 1 cuchilla a 40 ó 60 cm.

Gofrado rodillos acero-acero según (dibujo a concretar).

FORMATO Y DIMENSIONES

Ancho de trabajo: 800 -1200mm.

Diámetro exterior: de $\varnothing 80$ hasta $\varnothing 200\text{mm}$.

Rollos de entre 10-200metros.