


BA-1200

Teyman

www.teyman.com

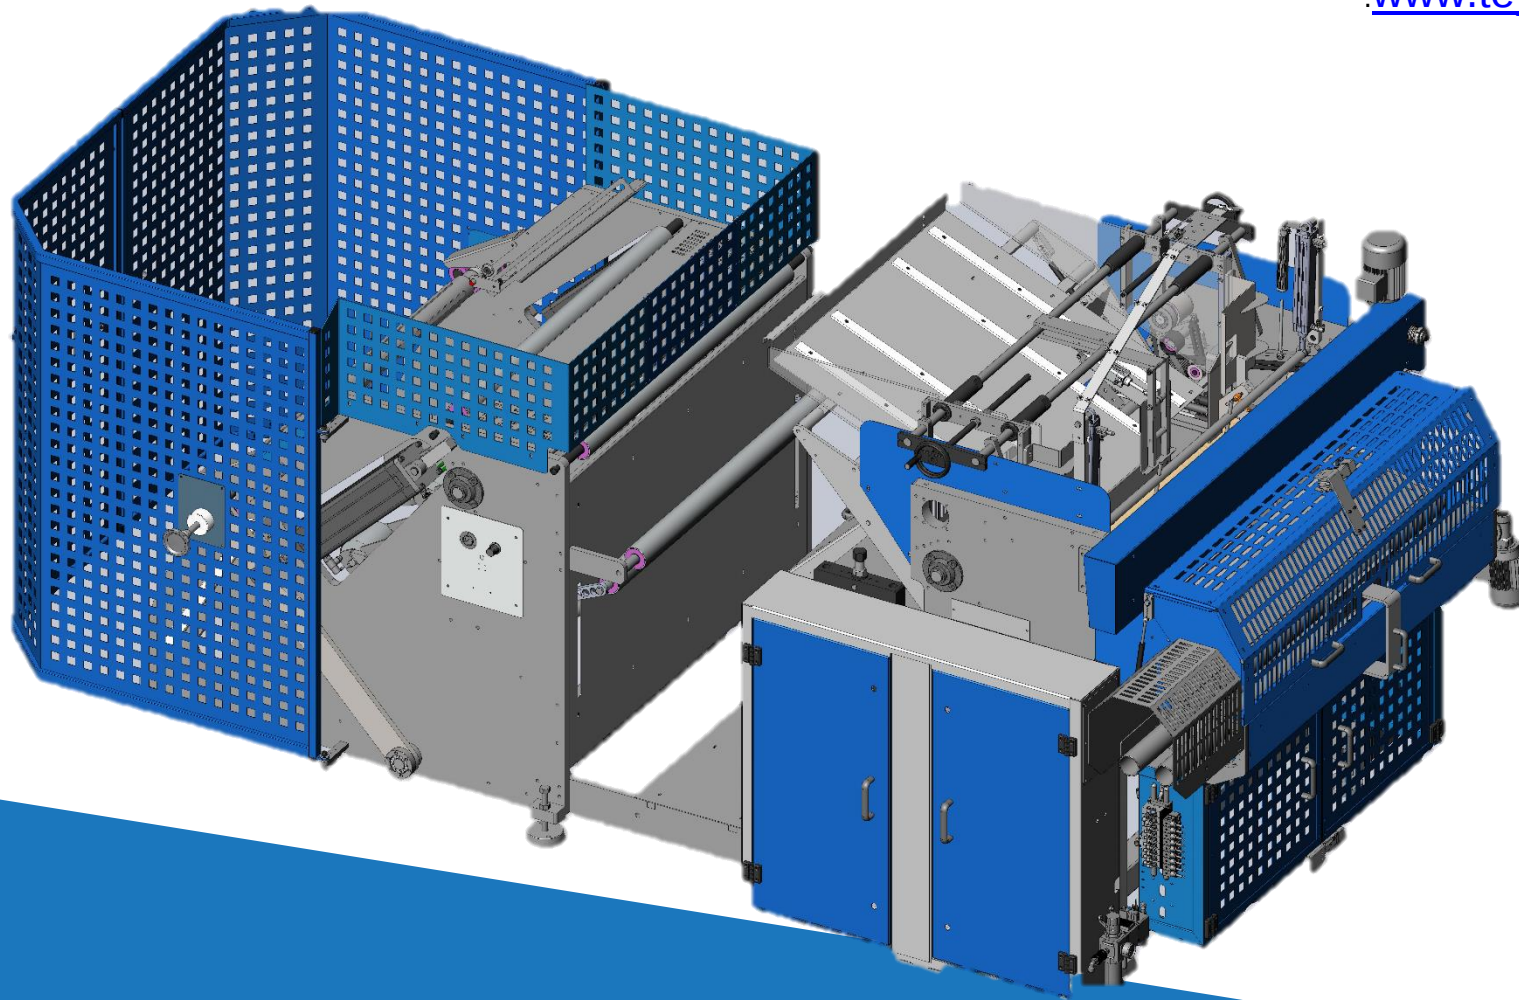

AVVOLGITORE A RULLO

DATI TECNICI

Materiale: carta OFFSET BOB da 35g a 60g.

Velocità massima: 250m/min.

Rotolo finito:

Dotato di svolgitore da 1500mm di diametro con controllo automatico della tensione della carta, caricatore pneumatico del rotolo e spostatore meccanico del rotolo.

Tramoggia regolabile per anime di cartone da 40mm a 75mm.

Alimentazione automatica dell'anima ed estrazione del rotolo.

Potenza installata: circa 12 kW.

Tensione: 380 VAC.

Normative CEE.

Progettato e prodotto da Teyman Converting, S.L., in Spagna

CARATTERISTICHE

Dotato di contametri e cella di rilevamento del diametro di riavvolgimento.

Incollaggio automatico e taglio trasversale.

Pre-taglio. Marcatore di servizio fisso incorporato con due lame a 20 o 30 cm, o una lama a 40 o 60 cm.

Goffratura a rullo acciaio su acciaio secondo (disegno da specificare).

FORMATO E DIMENSIONI

Dotato di contametri e cella di rilevamento del diametro di riavvolgimento.

Incollaggio automatico e taglio trasversale.

Pretaglio. Marcatore di servizio fisso incorporato con due lame a 20 o 30 cm, o una lama a 40 o 60 cm.

Goffratura a rullo acciaio su acciaio secondo (disegno da specificare).