


IB-1200

Teyman

www.teyman.com

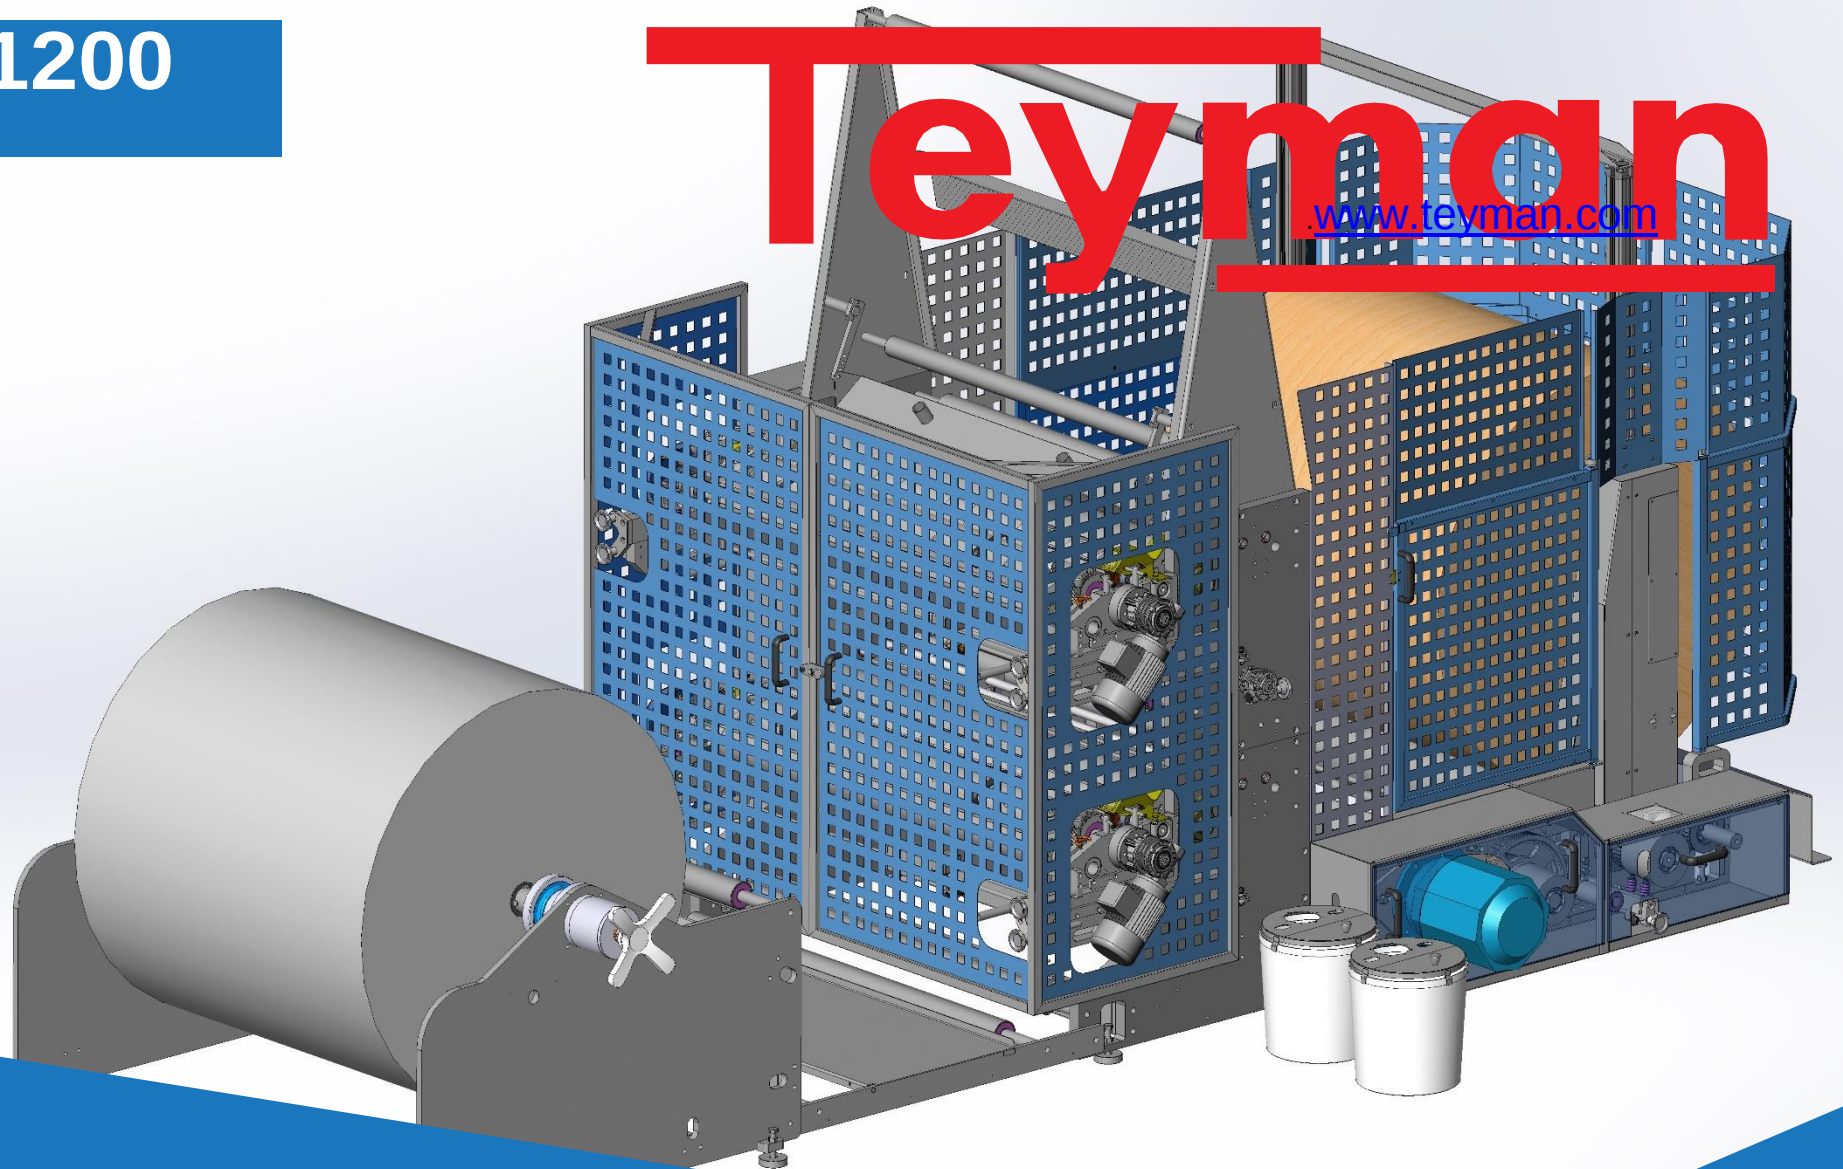

STAMPANTE A ROTOLO

DATI TECNICI

Due gruppi di stampa flexo monocolori. (Un solo rullo per calamaio incluso, che può essere utilizzato per incollare cliché o per la stampa di sfondo.)

Velocità massima: 150 m/min.

Riduttore sui calamai per miscelare l'inchiostro quando la macchina è ferma.

Sistema di pressione di riavvolgimento pneumatico.

Quadro elettrico con touchscreen a colori da 7" per la programmazione delle impostazioni.

Potenza installata: 5,5 HP.

Conforme CEE.

Progettato e prodotto in Spagna da Teyman Converting, S.L.

CARATTERISTICHE

Svolgitore con freno pneumatico, supporti con spostamento assiale di +/-25 mm e albero espansibile per il cambio rapido della bobina.

FORMATO E DIMENSIONI

Le larghezze delle bobine vanno da 1200 mm a 800 mm e un diametro massimo di 1200 mm.

Unità di riavvolgimento con rulli zigrinati con un diametro massimo di 1200 mm.